



感じるサイン。
オミノ。



NANO SIGN®

十億分の一の精度を求めて。ナノサイン

WHAT IS NANO SIGN?

NANO SIGN[®]

ナノサイン

nanoLED sign
ナノLEDサイン

nanoLED alpha
ナノLEDアルファ

nanoLED plus
ナノLEDプラス

nanoLED channel
ナノLEDチャンネル

nanoLED neon
ナノLEDネオン

nano MATERIA
ナノマテリア

nano META-CASTsign
ナノメタキャストサイン

nano ABS sign
ナノABSサイン

nano CLEAR sign
ナノクリアサイン

nano METALsign
ナノメタルサイン

nano DROP sign
ナノドロップサイン

P08 正面発光 ストレートタイプ
nanoLED alpha nanoLED plus

P09 正面発光 テーパータイプ
nanoLED alpha nanoLED plus

P10 リソくめん
正面・裏側面発光
nanoLED alpha nanoLED plus

P11 全面発光
nanoLED alpha nanoLED plus

P12 全面発光 積層タイプ
nanoLED alpha nanoLED plus

P13 側面発光 ストレートタイプ
nanoLED alpha

P14 側面発光 ストレートタイプSlim
nanoLED alpha nanoLED plus

P15 側面発光 テーパータイプ
nanoLED alpha nanoLED plus

P16 リソくめん
裏側面発光
nanoLED alpha nanoLED plus

P17 裏面発光
nanoLED alpha nanoLED plus

P18 ドット発光
nanoLED alpha

P19 正面発光 チャンネルフレームレス
nanoLED channel

P20 正面発光 チャンネルフレームレスFlat
nanoLED channel

P21 正面発光 チャンネルフレーム付
nanoLED channel

P22 裏面発光 バックチャンネル
nanoLED channel

P23 nanoLED neon
nanoLED neon

P24 鏡面
nanoLED alpha nanoLED plus

P27 nano META-CAST sign
nano META-CASTsign

P31 テーパーカット
nano ABS sign

P33 R面取カット (+テーパーカット)
nano CLEAR sign nano ABS sign

P35 C面取カット (+テーパーカット)
nano ABS sign nano CLEAR sign

P36 3D
nano ABS sign

P37 かまぼこカット
nano ABS sign

P38 ダイヤカット
nano ABS sign

P39 カラーバリエーション
nano ABS sign nano CLEAR sign

P41 レーザーカット
nano METAL sign

P43 カラーバリエーション
nano METAL sign

P44 nano METAL ip
nano METAL sign

P45 nano DROP sign
nano DROP sign

nanoLEDsign
P06-P19 ▶

LED
LIGHT
EMITTING
DIODE

サイン×光りⅡメッセージ、最先端へ。

CAP HEIGHT

CENTERLINE


BASELINE

nanoLEDsign

安心と信頼の「5年保証」

防塵 IP56 耐水

フォルムの美しさを徹底して追求。技術の探求により国内標準規格 IP56 を取得、
通気性を保ちつつ《防塵》《耐水》を飛躍的にアップしました。

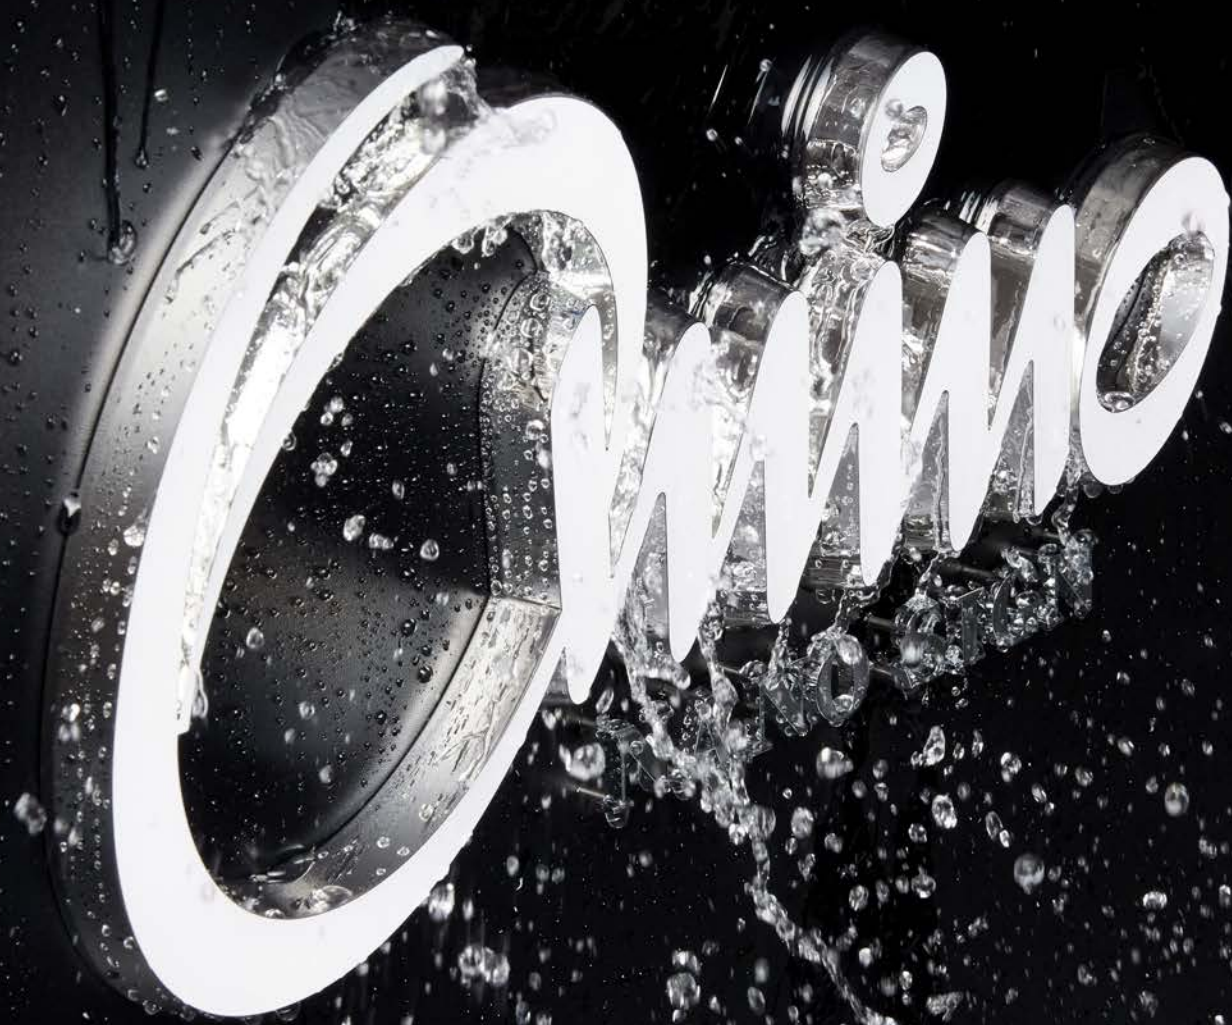

nanoLED alpha

ナノLEDアルファ

nanoLED plus

ナノLEDプラス

nanoLED neon

ナノLEDネオン

環境・サイズ・デザイン・コストに応じて選べます。

《確かな実績》

10年以上の納品実績で培われた確かな技術の結晶。
オミノは、常にさらなる技術革新を追求しています。

《通気性・防塵性・耐水性》

JIS 規格 IP56 取得した強固な性能。
屋外での防塵・防水性能を飛躍的に向上する姿勢を怠りません。

《安心と信頼の5年保証》

電装部分に5年保証を付与し、より長く、より美しく。
安心してお求めいただける信頼の体制を模索しています。

《5色の色温度で多彩な環境に対応》

充実の色温度、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、6500K の
5色の色温度に対応。室内環境に合わせて、最適な光の調和を
ご提案いたします。



オリジナル基板を製作することにより、極小サインの製作も可能。
ロゴ形状を崩すことなく製作が可能。



最小線幅：2^m/m

推奨サイズ：50H～150H

適した設置環境：目線に付くサイン

対応色温度：3000K、3500K、4000K、5000K、6500K

✓ 5年保証



基盤のイニシャルコストを排除しながらも、ロゴの再現性を実現。
ミドルサイズのサインに最適です。




最小線幅：5^m/m

推奨サイズ：150H～400H

適した設置環境：ファサードオーバーヘッド

対応色温度：3000K、3500K、4000K、4500K、6500K

✓ 5年保証



従来設置不可能だった屋内や手の届くロケーションへの設置も可能。
ネオンサインが蘇ります。



対応線径：8,12,15,18 ϕ

推奨サイズ：150H～400H

適した設置環境：目線に付くサイン

対応色温度：3000K、3500K、4000K、5000K、6500K、
Red、Pink、Blue、Green

✓ 5年保証



金属の筐体を使用した、屋外耐朽性・強度に優れたタイプ。
大型サインに最適です。




最小線幅：20^m/m

推奨サイズ：250H～1500H

適した設置環境：ファサードオーバーヘッド
外壁・高層ビル・塔屋

対応色温度：設定ユニットによる

[視認性が極めて高いタイプです]

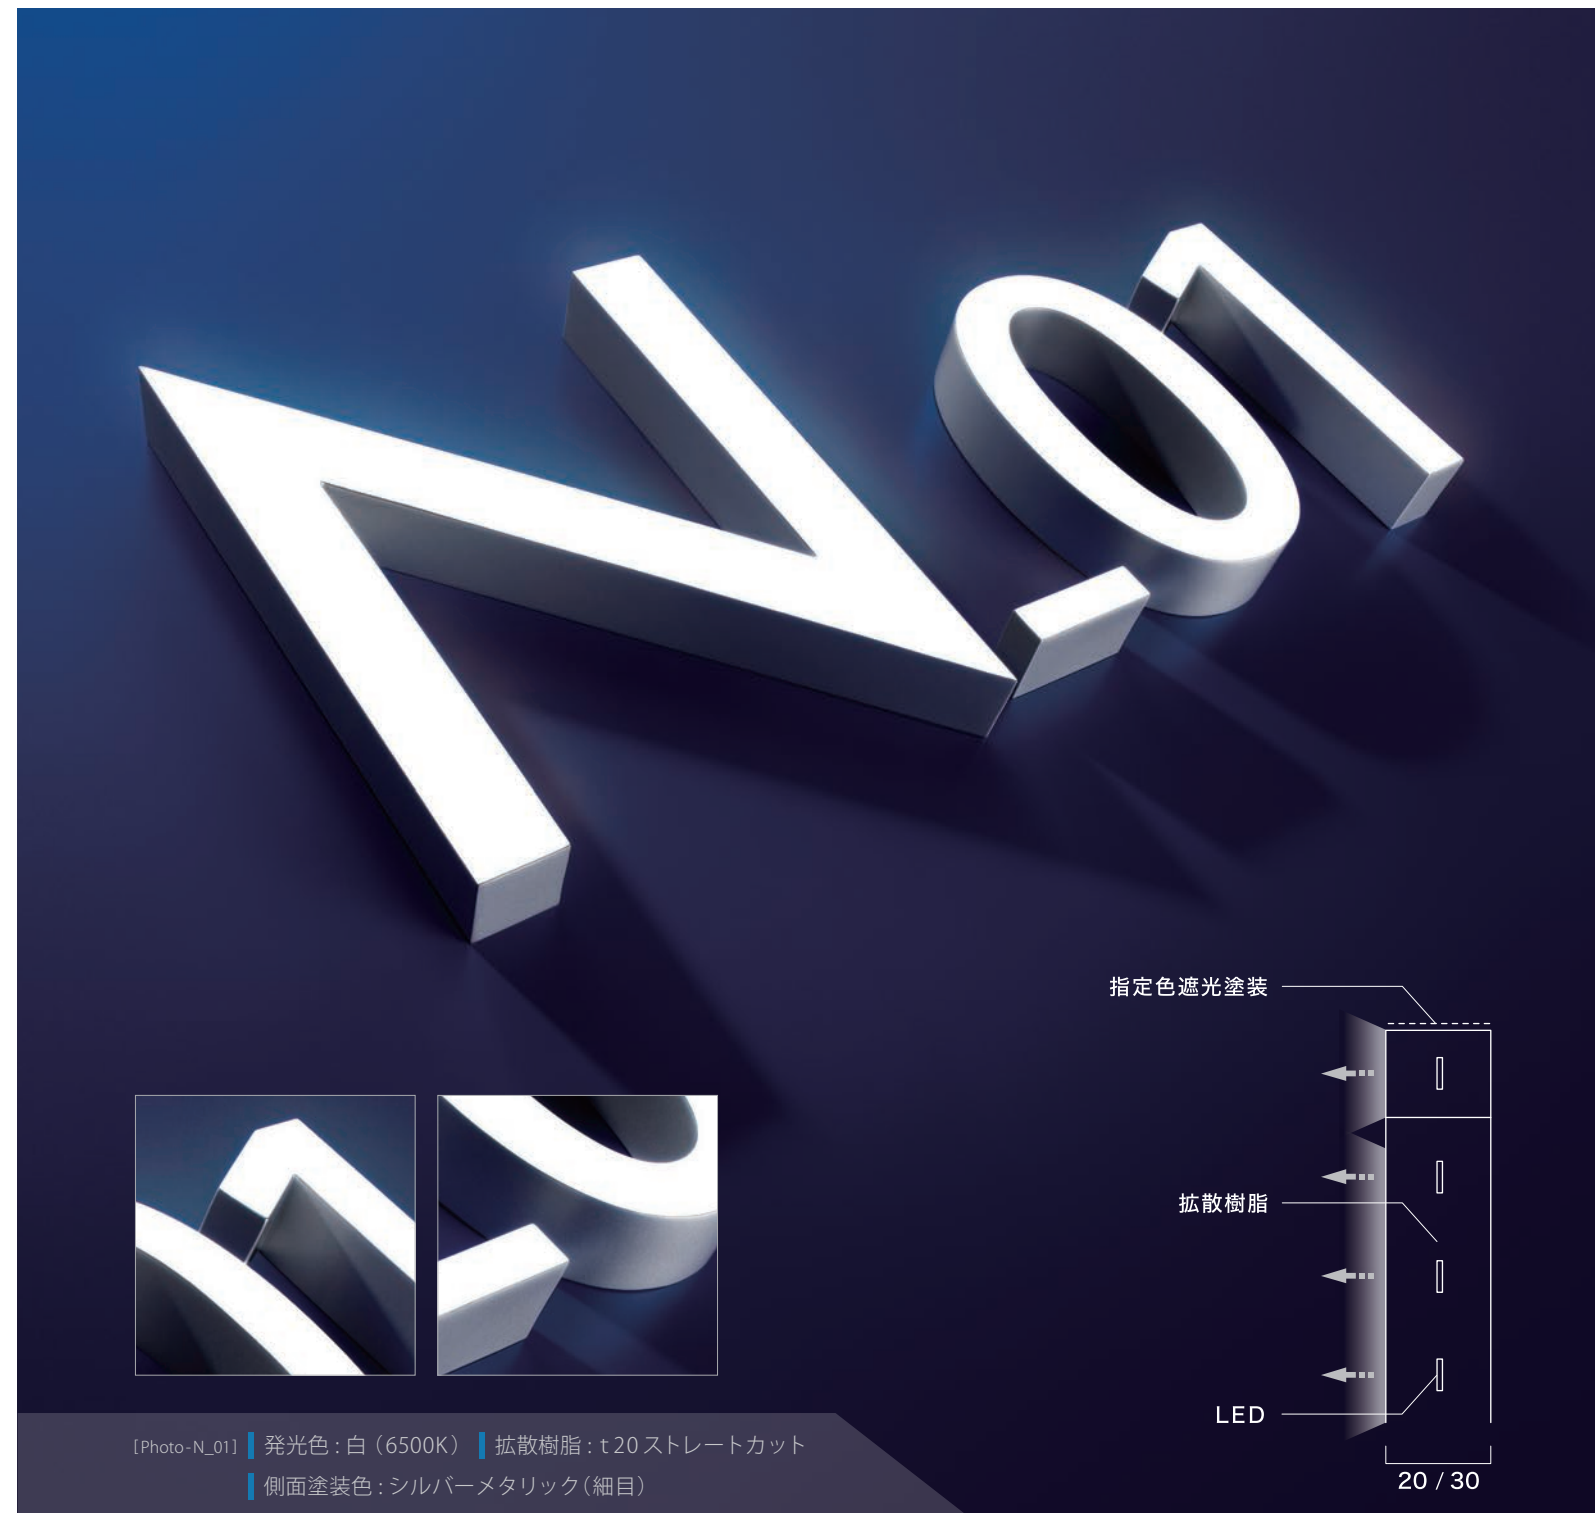

[Photo-N_01] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20 ストレートカット

側面塗装色：シルバーメタリック（細目）

指定色遮光塗装

拡散樹脂


LED

20 / 30

「対応モデル」


nanoLED alpha

最小線幅：10^m/m | 推奨サイズ：100H～150H | 対応色温度：



nanoLED plus



最小線幅：15^m/m | 推奨サイズ：150H～400H | 対応色温度：



正面発光テーパータイプ

N_02

[繊細なラインを忠実に再現可能です]

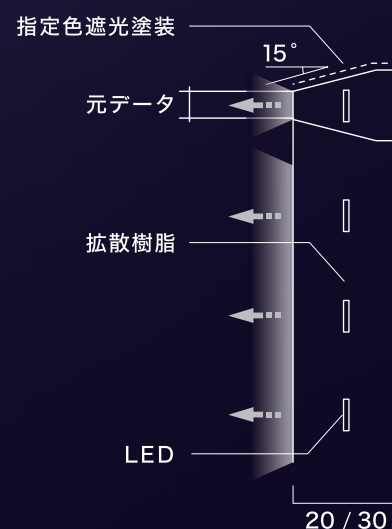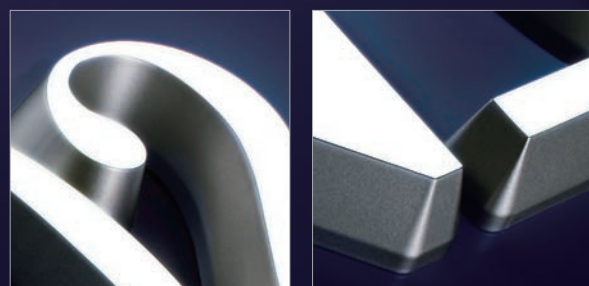



[Photo-N_02] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20×15°+ストレートカット
側面塗装色：フロストニッケル塗装

「対応モデル」	nanoLED alpha	最小線幅：2 ^m /m 推奨サイズ：50H～150H 対応色温度：	3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
	nanoLED plus	最小線幅：5 ^m /m 推奨サイズ：150H～400H 対応色温度：	3000K 3500K 4000K 4500K 6500K

正面・裏側面発光

N_03

[視認性と浮遊感が両立するタイプです]

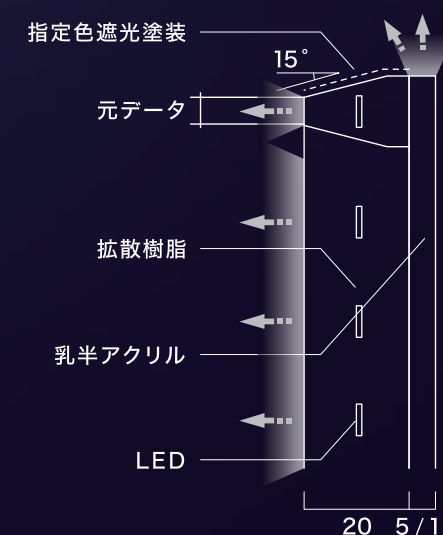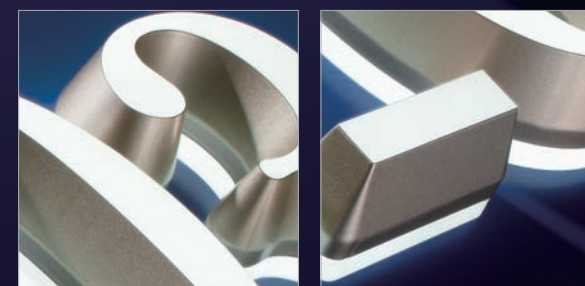




[Photo-N_03] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20×15°+ストレートカット
側面塗装色：シャンパンゴールド塗装 裏板：乳半アクリルt5

「対応モデル」	nanoLED alpha	最小線幅：2 ^m /m 推奨サイズ：50H～150H 対応色温度：	3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
	nanoLED plus	最小線幅：5 ^m /m 推奨サイズ：150H～400H 対応色温度：	3000K 3500K 4000K 4500K 6500K

全面発光

N_04a

[シンプルな形状で透明感と美を演出します]

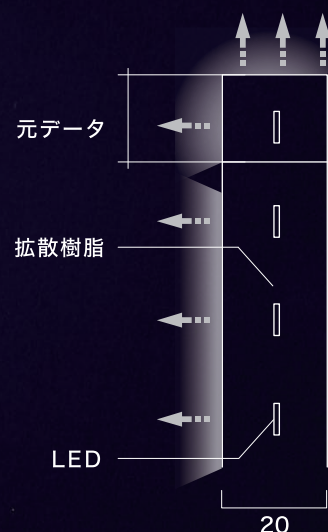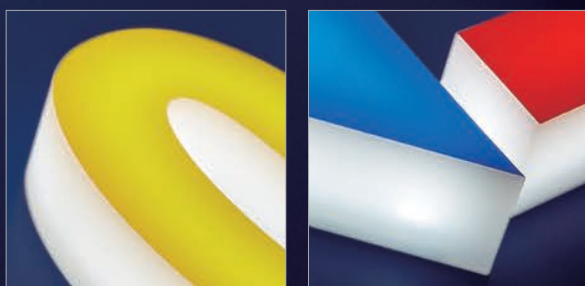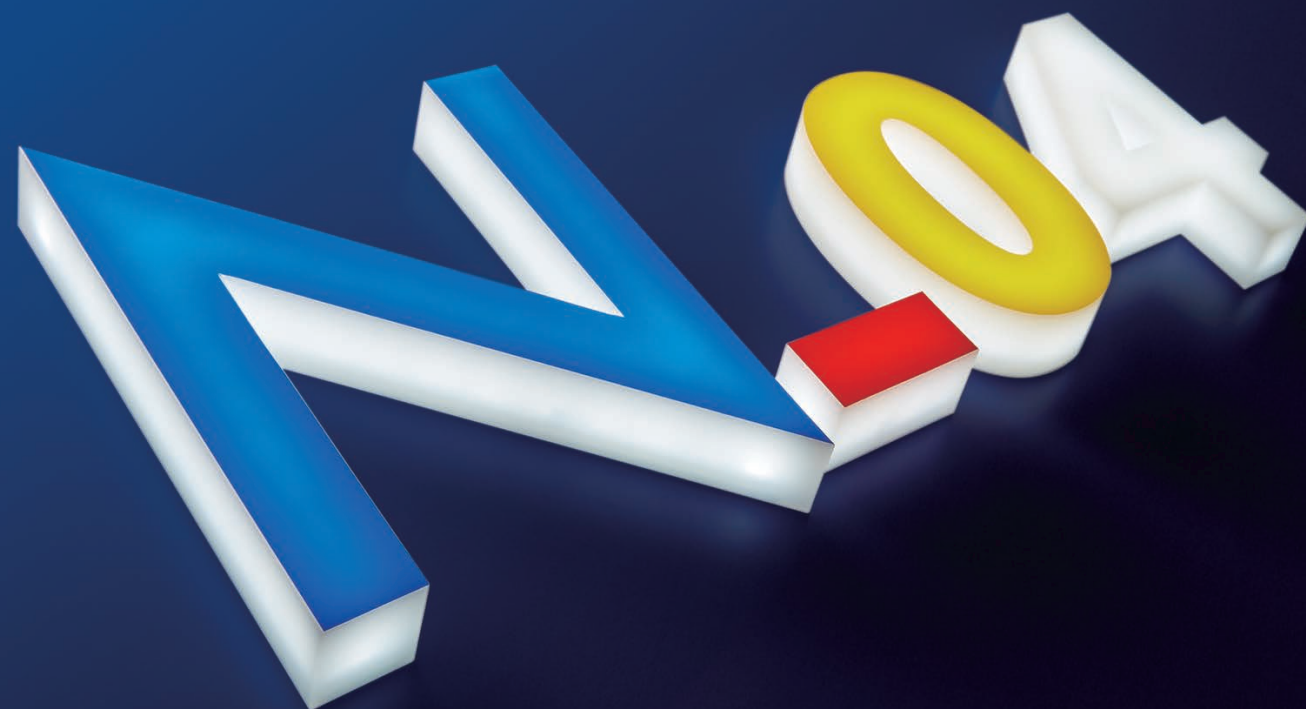


[Photo-N_04a] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20 + ストレートカット
表面シート：青・赤・黄

「対応モデル」

nanoLED alpha

推奨線幅：24mm以上 | 推奨サイズ：100H～150H | 対応色温度：
※線幅24mm以下の場合、LEDの輝点が見えます




全面発光 積層タイプ

N_04b

[積層タイプ 透明感のある光彩が美しく演出します]



積層タイプ

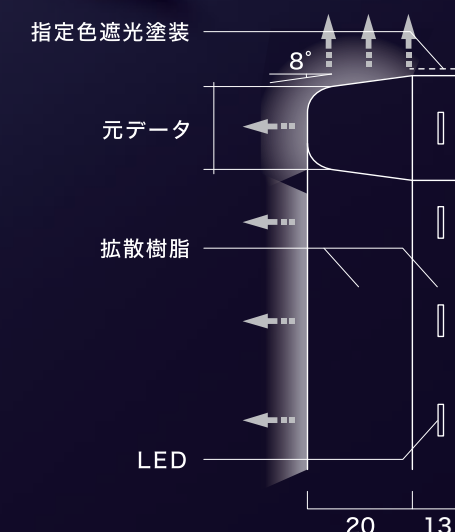


[Photo-N_04b] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20 × 5R + 8°
拡散樹脂：t10 側面塗装色：黒

「対応モデル」


nanoLED alpha

最小線幅：5mm | 推奨サイズ：150H～400H | 対応色温度：



nanoLED plus

最小線幅：10mm | 推奨サイズ：150H～400H | 対応色温度：






側面発光 ストレートタイプ

N_05a

[浮かび上がる立体感が印象的です]

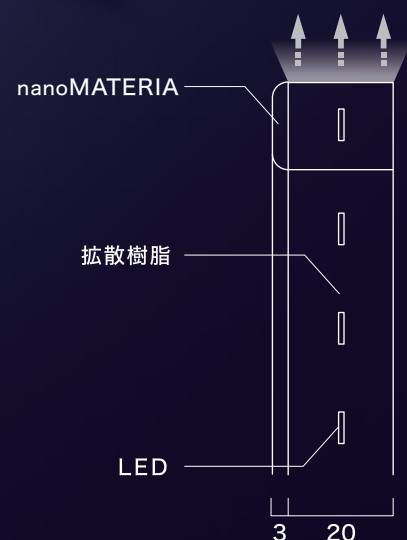


[Photo-N_05a] 発光色: 白 (6500K) | 拡散樹脂: t 20 ストレートカット
正面: ABS t3×3R ニッケルHL メッキ

「対応モデル」

nanoLED alpha

推奨線幅: 24^{mm}/m 以上 | 推奨サイズ: 100H~150H | 対応色温度: 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
※線幅 24^{mm}/m 以下の場合、LEDの輝点が見えます




側面発光 ストレートタイプ slim

N_05b

[スリムなフォルムを演出します]



slim

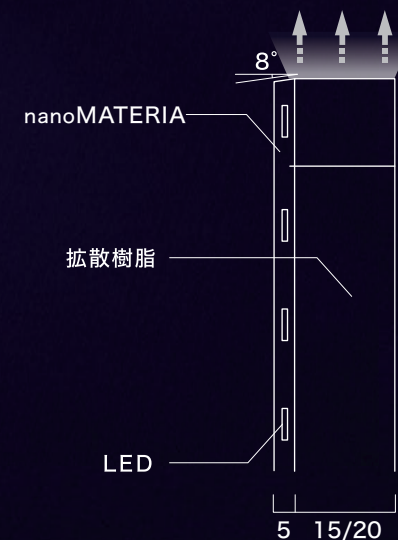


[Photo-N_05b] 発光色: 白 (6500K) | 拡散樹脂: t 20 ストレートカット
正面: ABS t5×8° ブラックニッケルHL メッキ

「対応モデル」

nanoLED alpha

最小線幅: 10^{mm}/m | 推奨サイズ: 100H~150H | 対応色温度: 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
※屋内限定



側面発光テーパータイプ

[繊細なラインの立ち上がりが存在感を強調します]

N06



[Photo-N_06] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t15×8° 拡散樹脂：t10
正面：ABS t3×8° 真鍮古美色メッキ 側面塗装色：黒

「対応モデル」

nanoLED alpha

最小線幅：5^m/m | 推奨サイズ：50H～150H

対応色温度：3000K 3500K 4000K 5000K 6500K

nanoLED plus

最小線幅：10^m/m | 推奨サイズ：150H～400H


対応色温度：3000K 3500K 4000K 4500K 6500K

裏側面発光

りそくめん

[ロゴ形状を大切に浮遊感を表現します]

N07

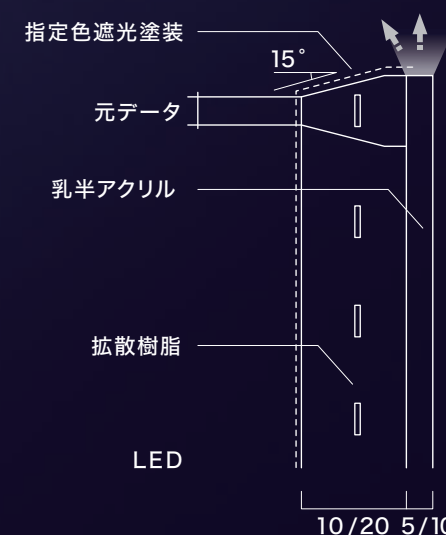

[Photo-N_07] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20×15° + ストレートカット
乳半アクリルt5 正面・側面塗装色：シルバーメタリック（荒目）

「対応モデル」

nanoLED alpha

最小線幅：2^m/m | 推奨サイズ：50H～150H


対応色温度：3000K 3500K 4000K 5000K 6500K

nanoLED plus

最小線幅：5^m/m | 推奨サイズ：150H～400H

対応色温度：3000K 3500K 4000K 4500K 6500K

[マットな壁面を効果的に演出します]

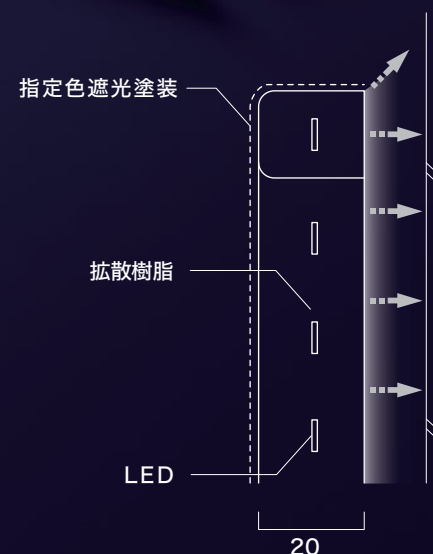


[Photo-N_08] 発光色：白（6500K） 拡散樹脂：t20×3R＋ストレートカット
 浮かし：10^m/m 正面・側面塗装色：ゴールド塗装

「対応モデル」


nanoLED alpha

最小線幅：10^m/m | 推奨サイズ：100H～150H | 対応色温度：





nanoLED plus

最小線幅：15^m/m | 推奨サイズ：150H～400H | 対応色温度：



[注目度抜群のポップなサインです]

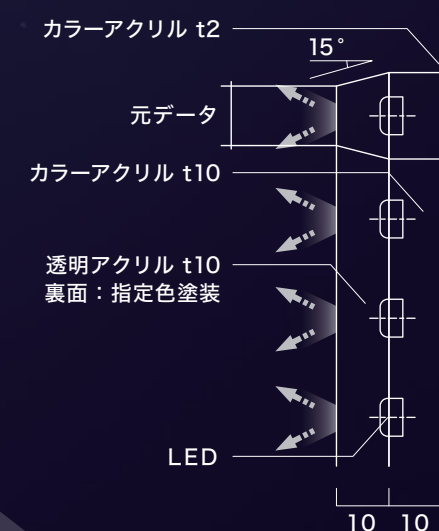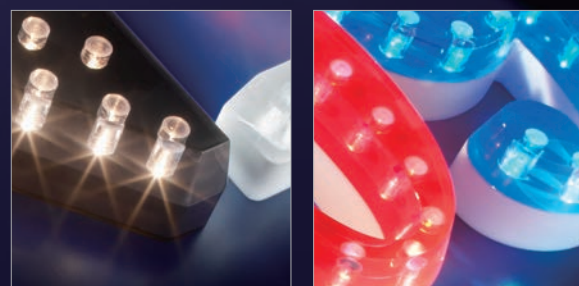


[Photo-N_09] 発光色：電球色(3000K)／白（6500K）／赤／青
 透明アクリル t10×15° 裏面：指定色塗装 カラーアクリル t10

「対応モデル」

nanoLED alpha

最小線幅：10^m/m | 推奨サイズ：100H～150H | 対応色温度：







正面発光 チャンネルフレームレス

N_{10a}

〔精巧なフレームレス加工でロゴタイプを忠実に再現〕

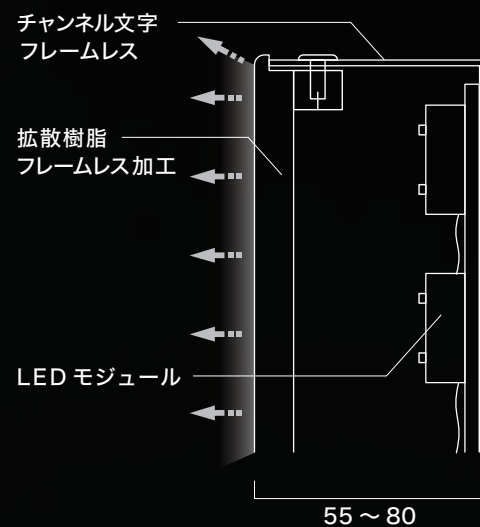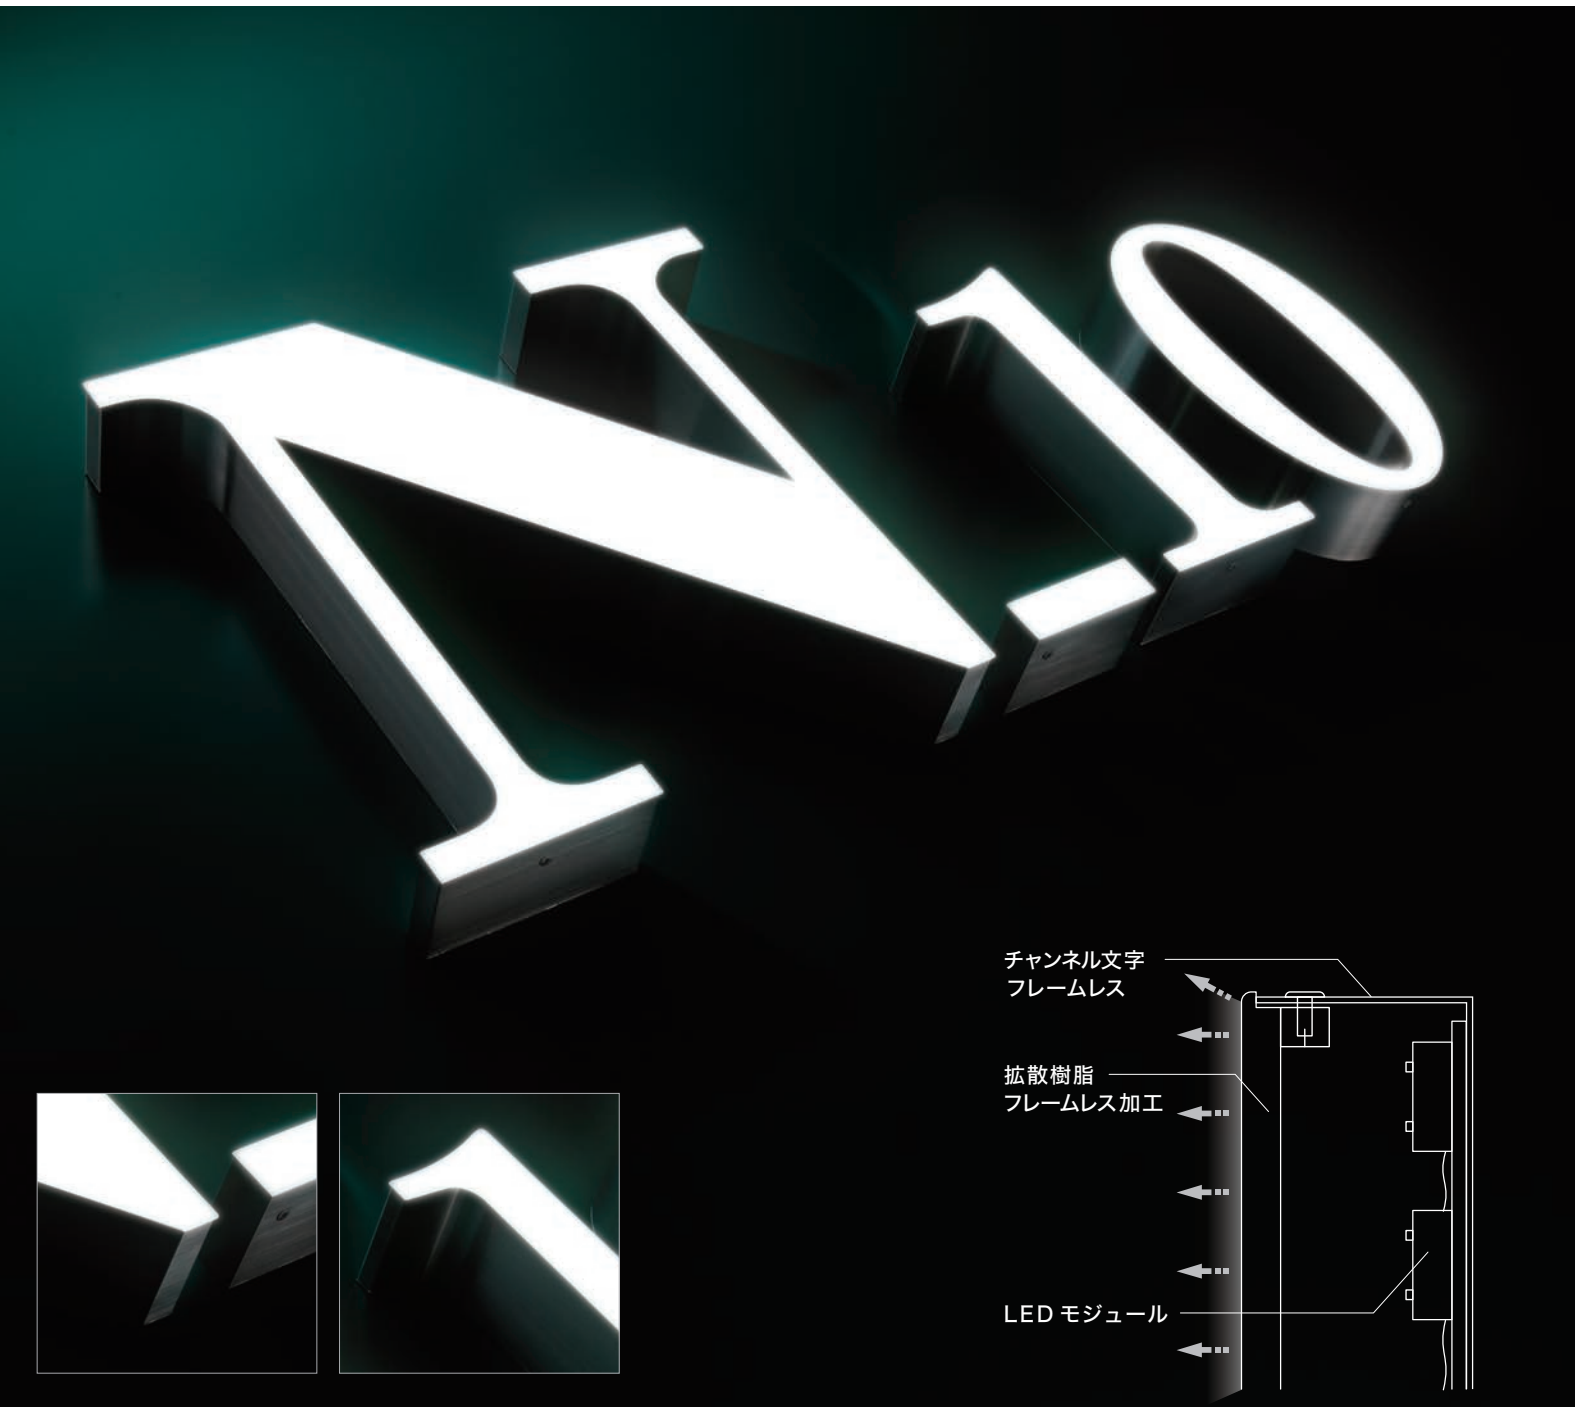


[Photo-N_10b] 発光色：白（6000K）

チャンネル文字：SUS（HL）／D=50^m/_m フェイス：拡散樹脂 3R

〔対応モデル〕

nanoLED channel

最小線幅：20^m/_m | 推奨サイズ：250H～450H | 対応色温度：




※対応色温度は各モジュールによる




正面発光 チャンネルフレームレス flat

N_{10b}

〔フラットな仕上がりで最高峰のチャンネル文字を実現〕

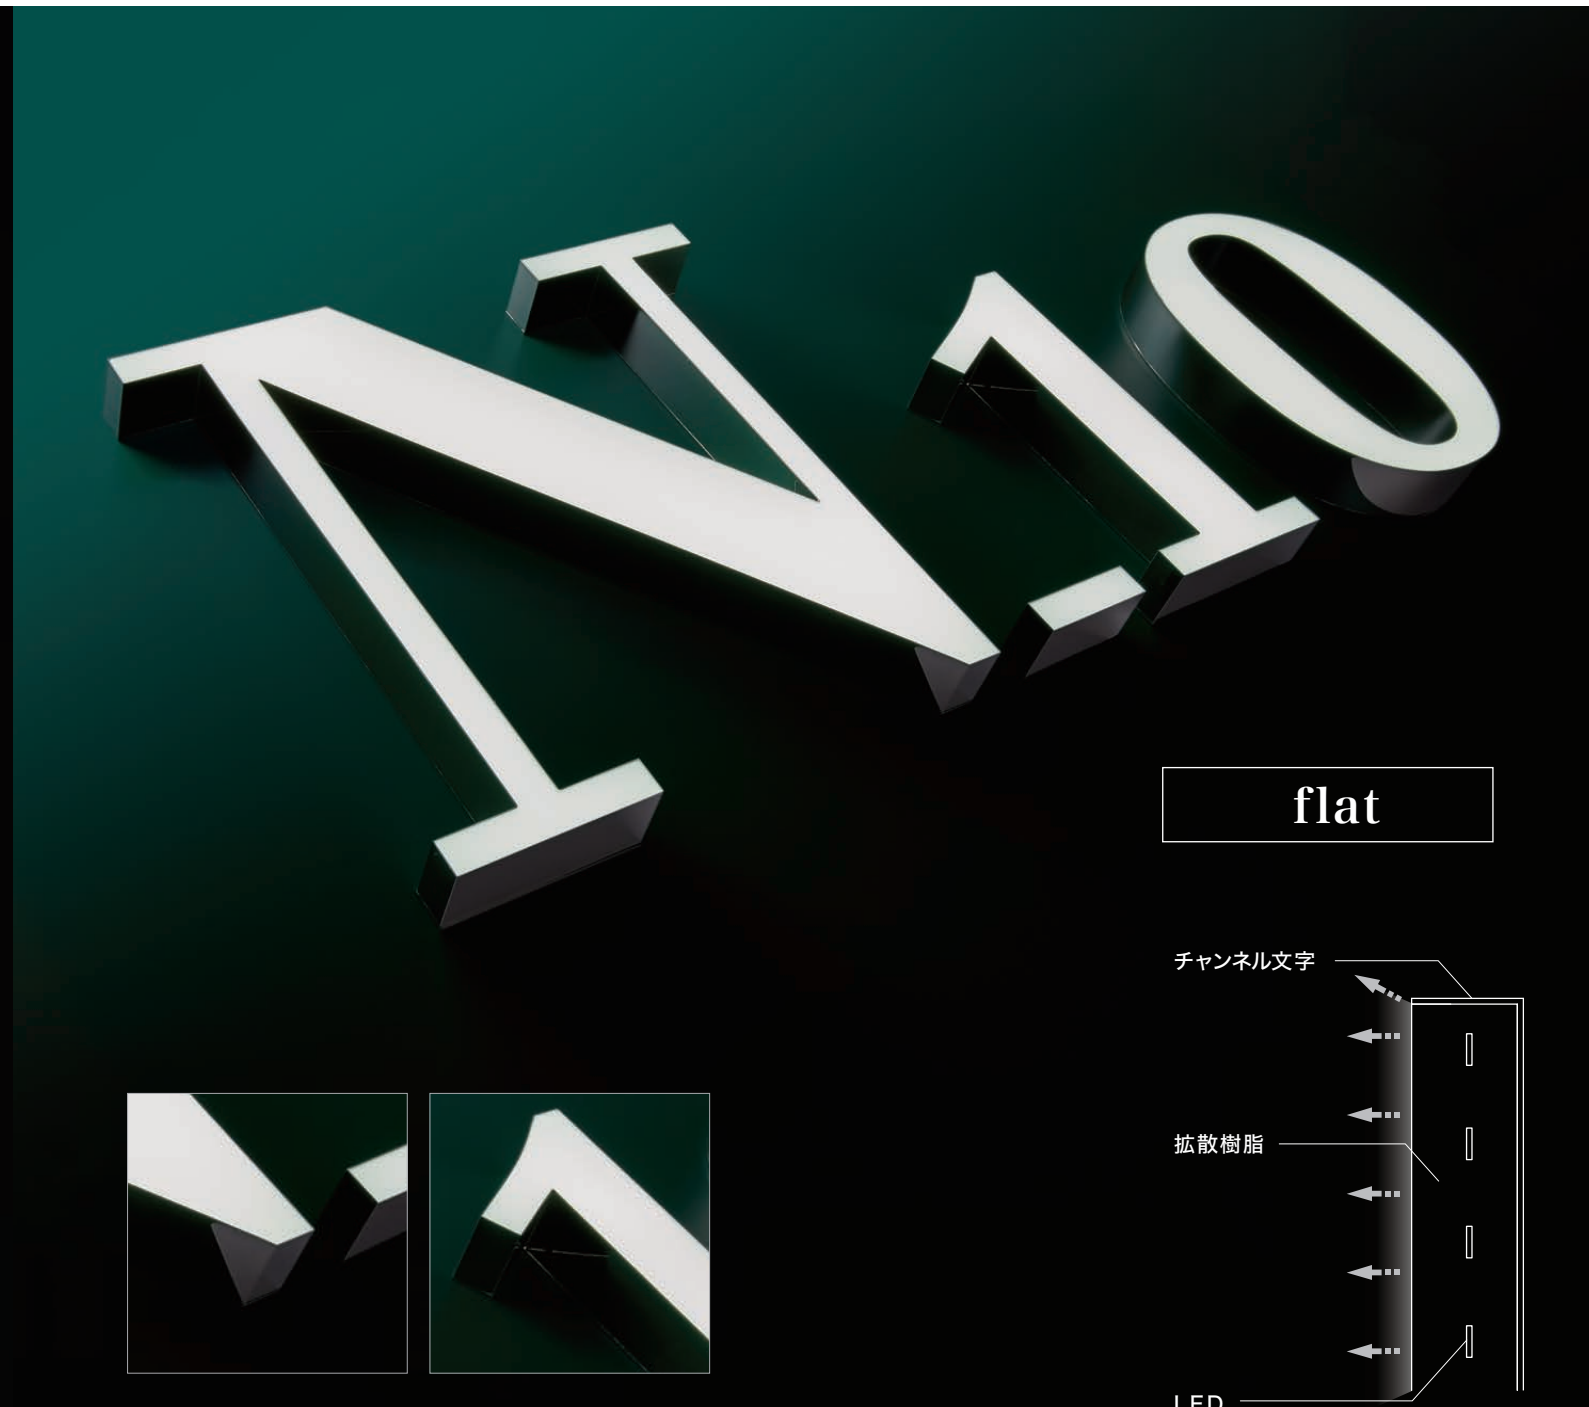

flat

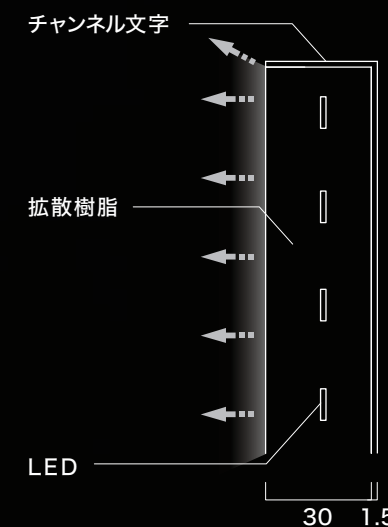


[Photo-N_10b] 発光色：白（6500K）

チャンネル文字：SUS（鏡面）／D=31.5^m/_m フェイス：拡散樹脂

〔対応モデル〕

nanoLED channel

最小線幅：10^m/_m | 推奨サイズ：250H～900H | 対応色温度：





※対応色温度は各モジュールによる



正面発光 チャンネルフレーム付

N_11

[従来からある最もスタンダードな構造です]

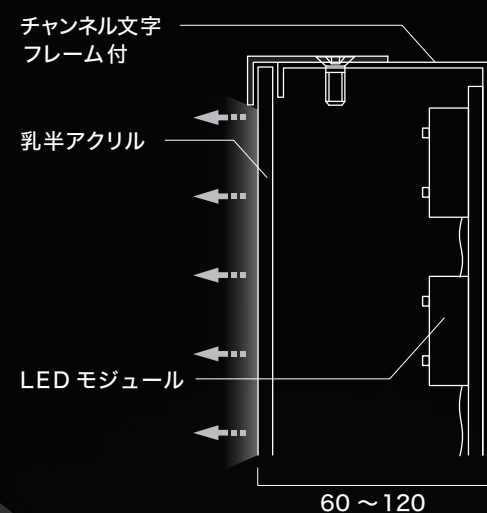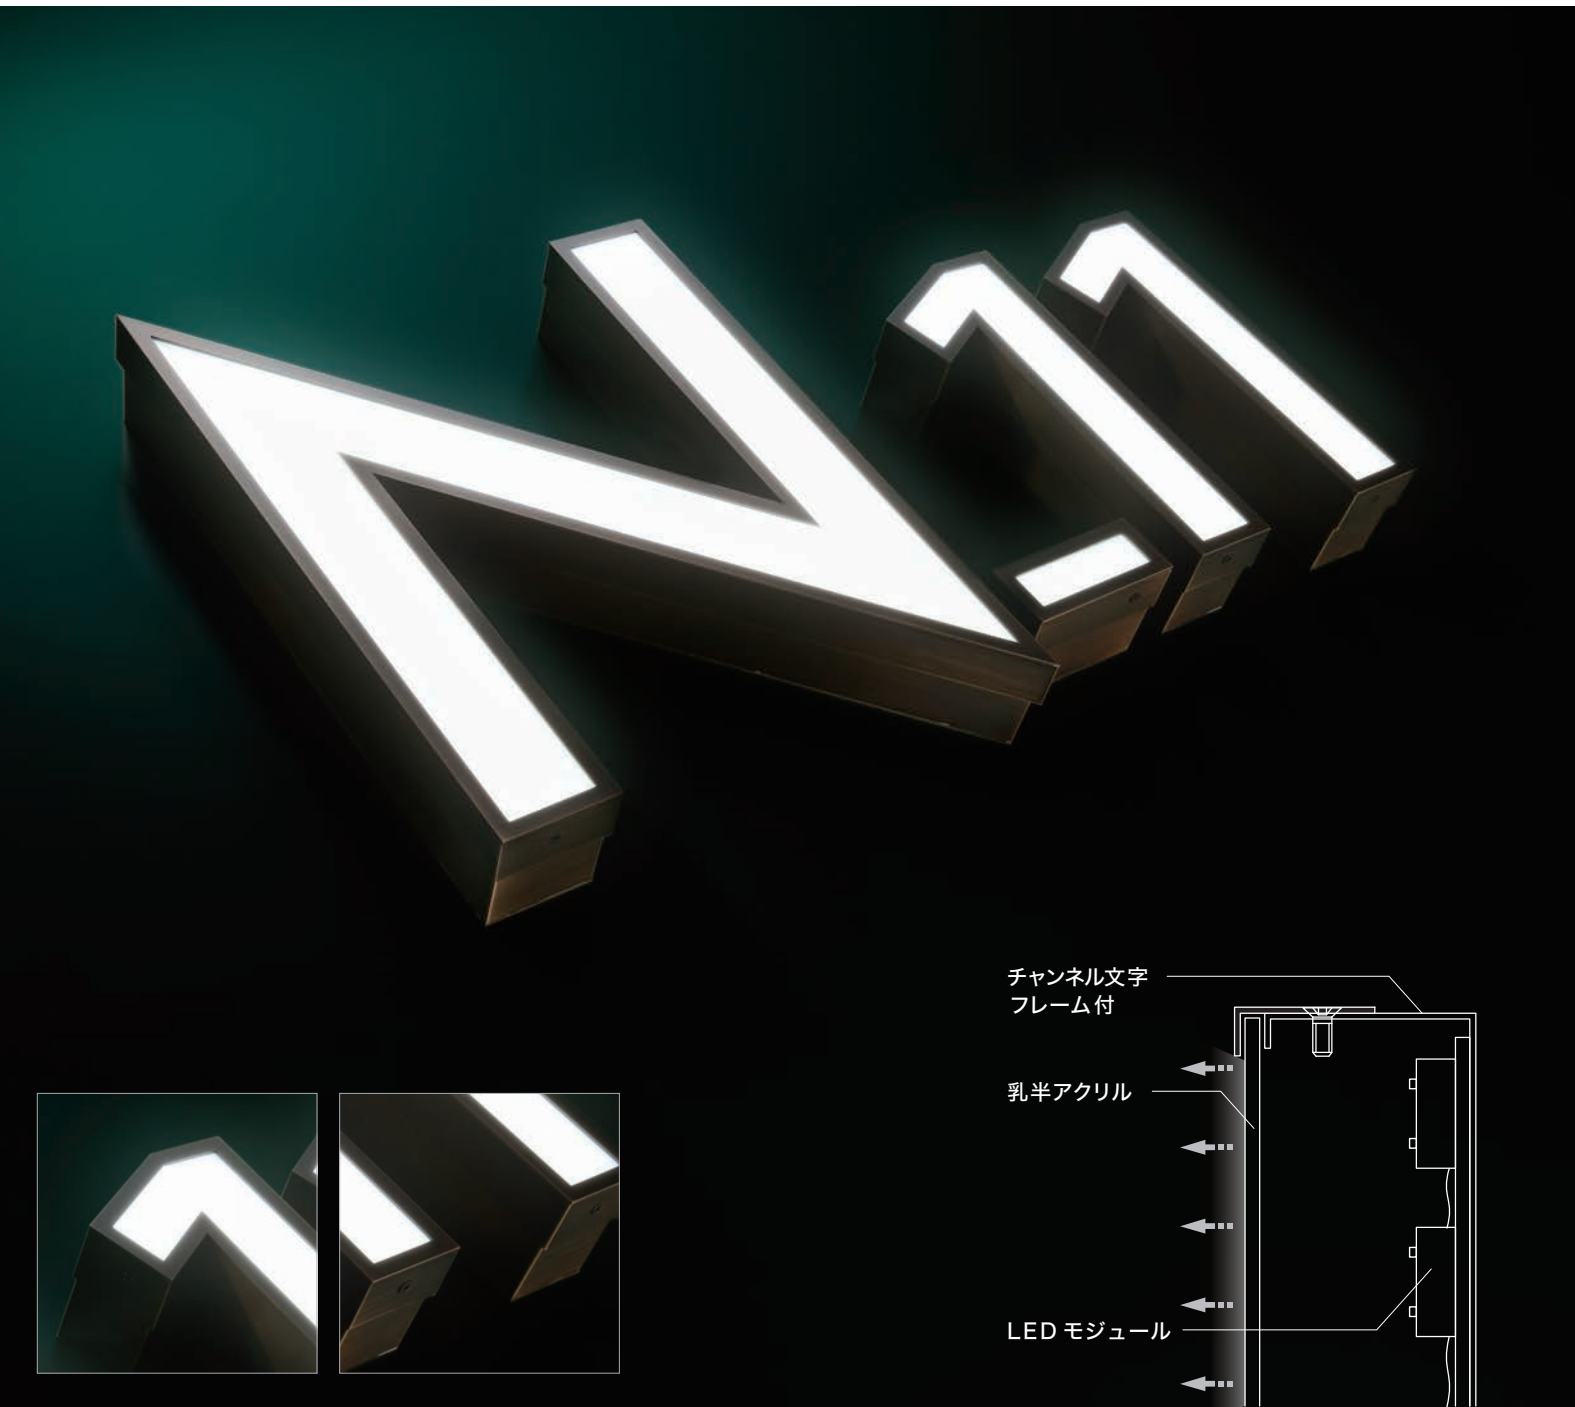


[Photo-N_11] 発光色 : 白 (6000K)

チャンネル文字 : SUS (真鍮古美色) / D=60^{mm} フェイス : 乳半アクリル

【対応モデル】

nanoLED channel

最小線幅 : 36^{mm} / 推奨サイズ : 250H ~ 1500H | 対応色温度 :






※対応色温度は各モジュールによる



裏面発光 バックチャンネル

N_12

[重厚感と高級感を同時に演出可能です]

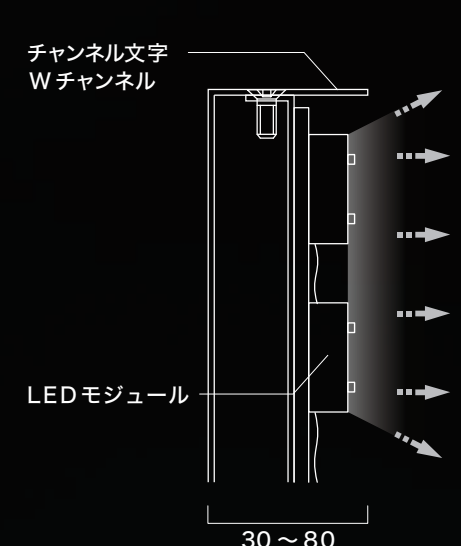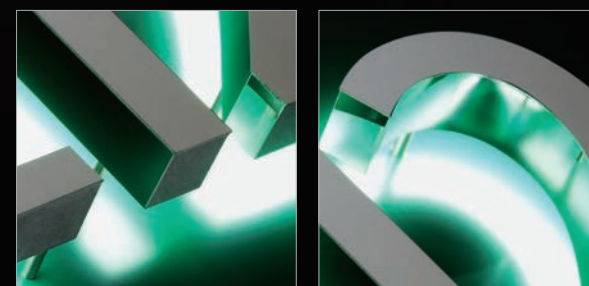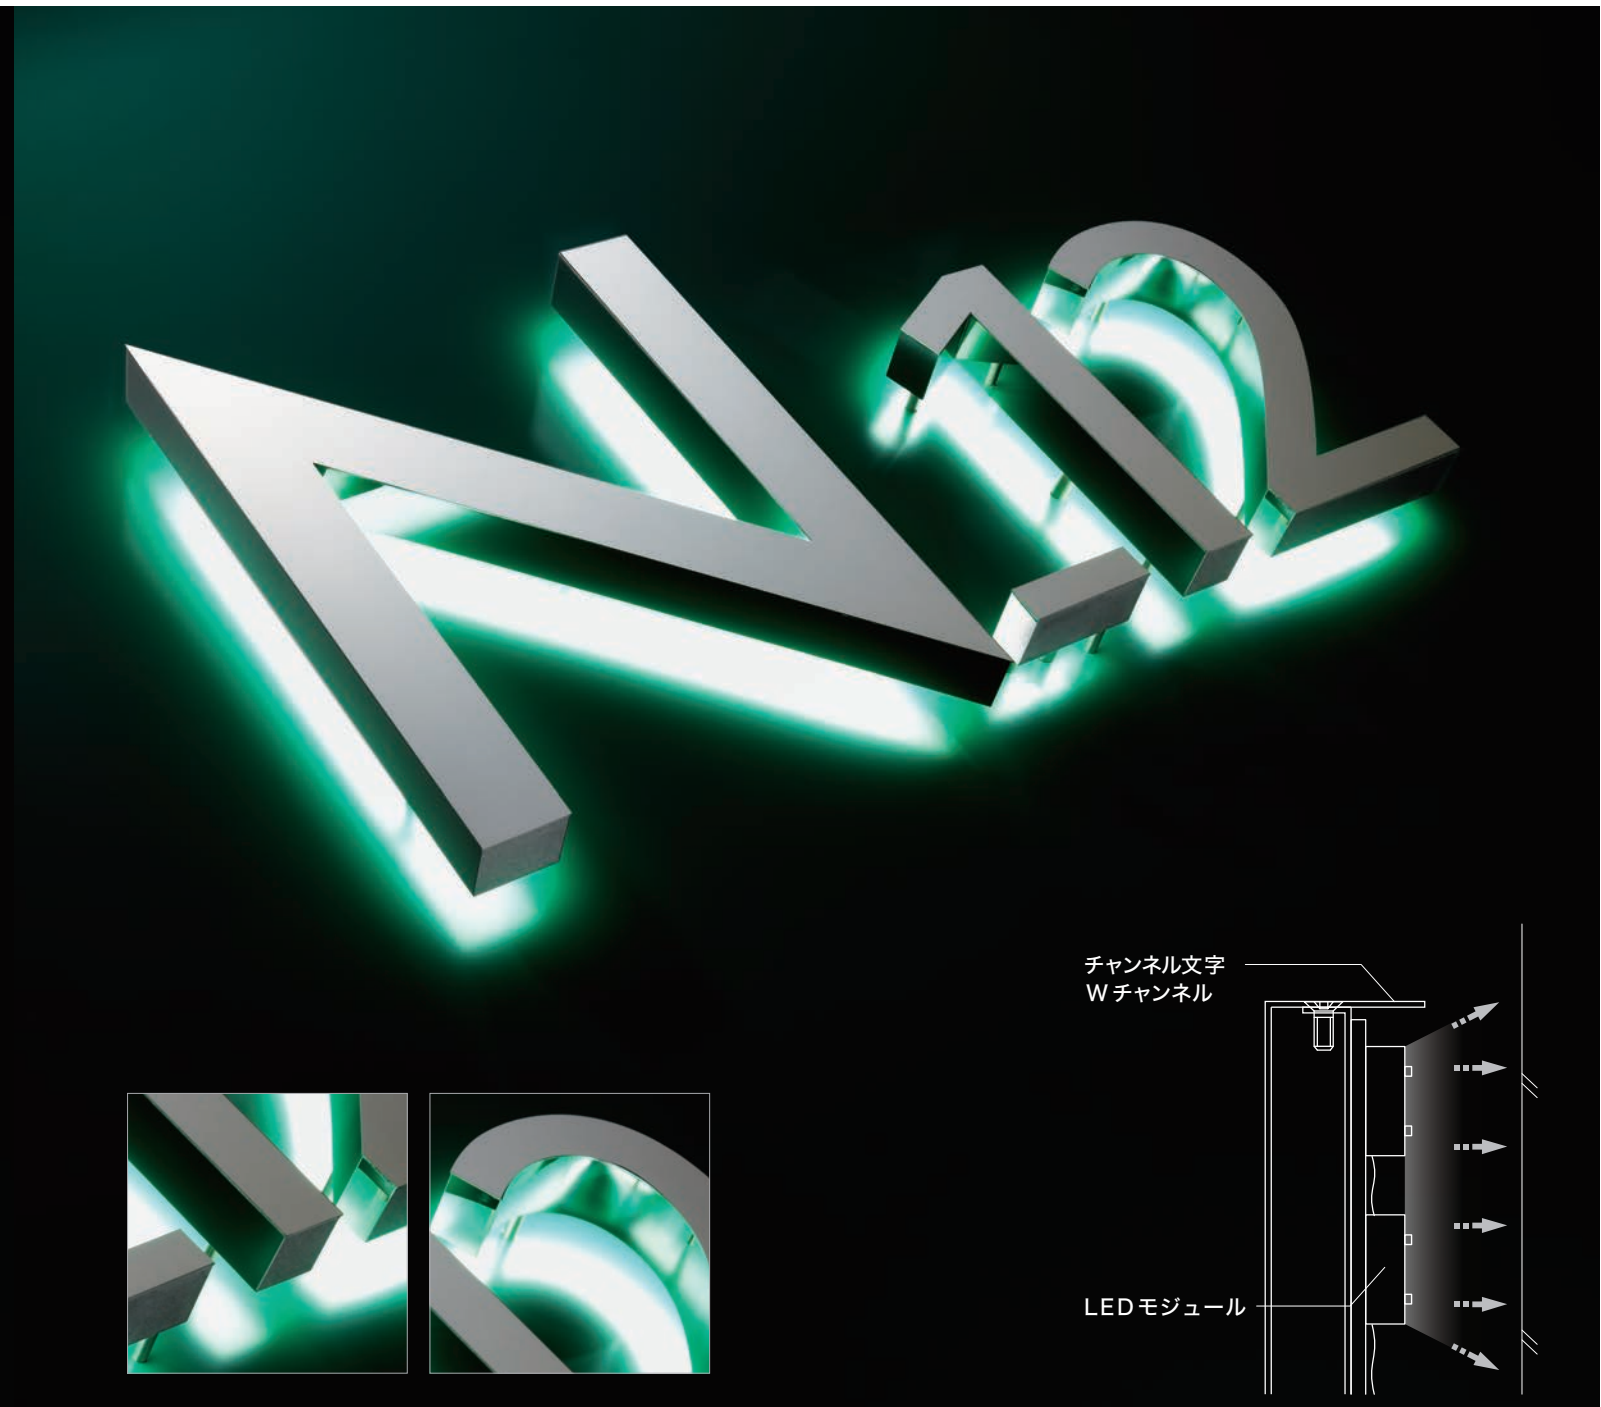

[Photo-N_12] 発光色 : 白 (6000K)

チャンネル文字 : SUS (鏡面) / D=30^{mm} 浮かし : 20^{mm}

【対応モデル】

nanoLED channel

最小線幅 : 20^{mm} / 推奨サイズ : 250H ~ 1500H | 対応色温度 :



※対応色温度は各モジュールによる

[ネオン光彩と LED 発光の新旧融合を実現]



[Photo-N_13] | 発光色：Red / White / Blue

| 拡散樹脂 15t R面加工 | 拡散樹脂 20t 8° | 側面：白塗装

「対応モデル」

nanoLED neon

対応線径：8,12,15,18φ | 推奨サイズ：150H～400H

対応色温度：3000K 3500K 4000K 5000K 6500K Red Pink Blue Green

別注色も製作可能です

鏡面



・・・サインの可能性、拡大中。

[カラーバリエーション：調色可能]



[対応モデル： nanoLED alpha | nanoLED plus | 屋外対応]

nanoLEDsignの側面を鏡面仕上げにすることが可能になりました。カラークリアで、豊富な色調をご利用いただけます。

nanoLEDsign：Front Light | Color：Mirror Coating (Silver) | Size：W408×H215×T30 (mm)

カット×素材＝ナノ精度の領域へ

CAP HEIGHT

CENTERLINE

BASELINE

nanoMATERIA CUT
VARIATION
P26 - P40 ▶

nano META-CAST sign

液体金属塗料のコーティングで重厚感を。



リクイメット社（イギリス）が開発した液体金属を、弊社の誇る製作技術と合わせることで素材を鋳物の質感、金属質な表情へ表現を可能にします。
ABS、アクリル、木材、MDF、発泡材等の様々な素材へコーティングができ、軽量の素材を使用することで取り付け方法も容易かつ安全に行えます。



nano ABS sign

メッキ・塗装の多彩な表現のサインを創作。



● **ABSメッキ** 🏠 屋内5年保証 ☀️ 屋外1年保証
金属加工の難しいR面加工など、金属では表現することが難しい加工が可能です。金属調の質感を保ちながら軽量です。

● **ABS塗装** 🏠 屋内5年保証 ☀️ 屋外3年保証
エイジングを始め、無数のバリエーションがあります。コーポレートカラーなどの正確な表現に最適です。カットバリエーションは、テーパーカット、R面カット、C面カット、かまぼこカット、ダイヤモンドカットが可能です。



nano CLEAR sign

格調高い透明でクリアな輝き質感を演出。



透明感のある光りの表現に最適です。クリスタルのようなクリアな輝きも演出でき、格調高い質感のサインを製品可能です。
カットバリエーションは、テーパーカット、R面カット、C面カット、かまぼこカット、ダイヤモンドカットが可能です。

🏠 屋内5年保証 ☀️ 屋外1年保証



nano METAL sign

金属による高級感と豊かな肌合いの仕上がり。



ステンレス鋼 (SUS) など耐食性・耐久性に優れた素材や、真鍮、銅など表現豊かな素材を、磨き加工や、ヘアライン (HL) 加工、渦状の模様を付けるパイブレーション加工、古美 (ふるび) 仕上げなどが可能です。さらに、最高峰の屋外耐久力を誇るイオンブレーティング素材が加わりました。

🏠 屋内5年保証 ☀️ 屋外3年保証



nano DROP sign

表面張力による美しく、楽しいサインの誕生。



サイン業界での定番の、シート文字、アクリル文字、金属文字に最適のドロップ加工（ポッティング）をするだけで、とても楽しいサインに生まれ変わります。

🏠 屋内5年保証 ☀️ 屋外1年保証




オミノが総力をあげて磨き上げた技術により

鋳物を超えた新しいサイン表現を提案します。



塗装色：MC-02 ブロンズ

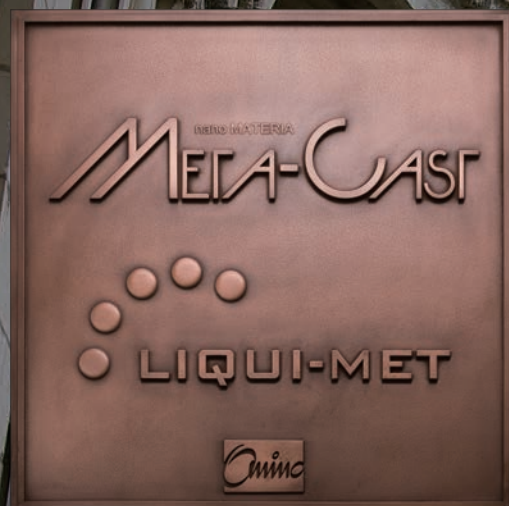

塗装色：MC-04 カッパー



塗装色：MC-06 アイアン

META-CAST シリーズは、オミノのナノレベルのサイン製造技術とリクメット社（イギリス）の液体金属塗料がコラボし鋳物の持つ、時を刻む重厚感と風合いをあらゆる素材に注ぎ込みます。

今まで重厚な金属でしか表現できなかったデザイン、形状、色味、研磨、素材、工法の組み合わせを、軽量素材でも可能にし無限大の表現と演出でサイン装飾を実現します。

《液体金属塗料のコーティングで重厚感を》

リクメット社（イギリス）の液体金属塗料をコーティング・研磨することで、鋳物の表情を表現できます。

《素材を選ばない柔軟性》

ABS、アクリル、木材、MDF、発泡材など様々な素材へコーティングができます。

《軽量で安全な設置が可能》

軽量な素材を使用することで取り付け方法も容易かつ安全に行えます。

《短期間納品の実現》

金型などの必要がなく、切削や表面加工のみにより短納期でサイン制作が可能になります。

素材を選ばず、イメージ次第で表現は無限大です。



〈加工参考素材〉
ベースパネル：ABS t10／文字：ABS t3・クリアドロップ・塩ビシート／オミノロゴ：ABS t2



弊社が誇る製造技術により、ABS、アクリル、木材、発泡材など様々な素材を鋳物の質感、金属質な重厚感で表現します。

塗装色：MC-05 ガンスモーク（プレート） MC-01 ブラス（木材）
〈加工参考素材〉プレート本体：ABS t8 /天然木材ブラスト加工/
文字：クリアドロップ・塩ビシート



リクイメット社（イギリス）の液体金属塗装と弊社の製造技術のコラボにより、新しいコーティング技術が誕生しました。

塗装色：MC-07 ティン
〈加工参考素材〉本体：拡散樹脂 t30 /文字：NC ルーター彫刻加工
LED 内照式 白（6500K）

Color variations

メタキャスト・カラーバリエーション



MC-01 ブラス



MC-02 ブロンズ



MC-03 ダークブロンズ



MC-04 カッパー



MC-05 ガンスモーク



MC-06 アイアン



MC-07 ティン



MC-08 ホワイトブロンズ



MC-09 アルミニウム

テーパーカット TAPER CUT 刃の種類：8°／15°／30°／45°

8° | ニッケルメッキHL NICKEL HAIR LINE | t10

nano ABS sign



30° | 銅ブロンズ COPPER BRONZE | t10

nano ABS sign



15° | 真鍮古美色メッキ ANTIQUE BRASS | t10

nano ABS sign



45° | ブラックニッケルHLメッキ BLACK NICKEL HAIR LINE | t10

nano ABS sign




■ 刃の種類(角度)によって断面のオフセット量が変わります 【テーパーカット オフセット量】

角度	材料	t3	t5	t8	t10	t15	t20
8°		0.4	0.7	1.1	1.4	2.1	2.8
15°		0.8	1.3	2.1	2.7	4.0	5.4
30°		1.7	2.9	4.6	5.8	—	—
45°		3.0	5.0	8.0	10.0	—	—

(単位:mm)

【テーパーカット断面図】

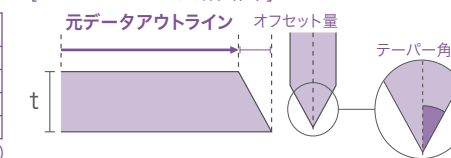

R面取カット(+テーパークット) R CHAMFER PLANE CUT + TAPER CUT

刃の種類：1R／1.5R／2R／3R／5R／8R／10R／15R

3R | サンドクリアホワイト SAND CLEAR WHITE | t8

nano CLEAR sign



8R | ゴールド塗装 GOLD | t8

nano ABS sign



5R | クロームメッキ CHROME | t5

nano ABS sign



5R | ソフトニッケルメッキ SOFT NICKEL | t20

nano ABS sign



刃の種類(角度)によって断面のR量が変わります
R面取+8°テーパークットは、小口に8°のテーパーがつきます

[R面取カット断面図]

元データアウトライン



[R面取+8°テーパークット断面図]

元データアウトライン



C面取カット(+テーパークット) C CHAMFER PLANE CUT + TAPER CUT

2C | ブラックニッケルメッキ BLACK NICKEL | t5

nano ABS sign




3C | ガラスクリアホワイト GLASS CLEAR WHITE | t10

nano CLEAR sign



3D

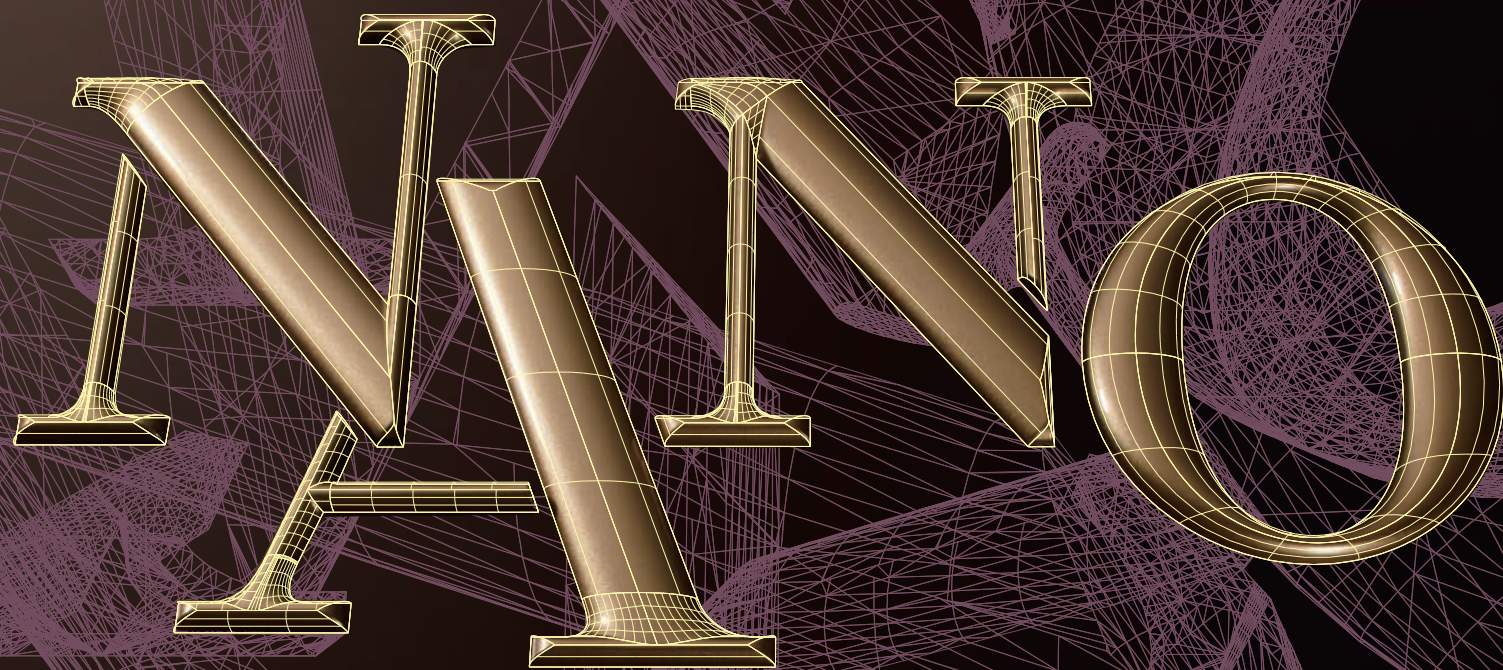

ポリゴン造形、自由自在。


高度なCADオペレーティング技術により、nano MATERIA の表現方法は選択無限です。

3D PDF や三次曲面データを使い、形状の確認もリアルタイムに同時進行できます。

立体に制限されることなく、ご希望の形状を忠実にモデリング可能です。

■ C面取+小口に8°のテーパがつきます

【C面取カット断面図】



かまぼこカット SEMICYLINDRICAL PLANE CUT

ダークブロンズ塗装 DARK BRONZE | t8

nano ABS sign




ニッケルメッキ NICKEL | t10

nano ABS sign



〔かまぼこカット断面図〕



ダイヤカット DIA CUT

本金メッキ 24K GOLD | t15

nano ABS sign





フロストニッケル塗装 FROST NICKEL | t10

nano ABS sign



〔ダイヤカット断面図〕





nanoABS sign カラークリアは調色可能です


A B S
メツキ・カラーバリエーション



C-01:
クロームメッキ




C-02:
ニッケルメッキ




C-03:
ブラストニッケルメッキ




C-04:
ニッケルHLメッキ




C-05:
ニッケルパイブレーションメッキ




C-06:
ソフトニッケルメッキ




C-07:
本金メッキ




C-08:
ゴールドクリアメッキ




C-09:
ブラスト本金メッキ




C-10:
ゴールドクリアHLメッキ




C-11:
ゴールドクリアパイブレーションメッキ




C-12:
ソフトゴールドメッキ



C-13:
真鍮古美色メッキ




C-14:
ブラックニッケルメッキ



C-15:
ブラックニッケルHLメッキ



C-16:
ピンクゴールド



C-17:
銅ブロンズメッキ



C-18:
カラークリアメッキ(赤)



C-19:
カラークリアメッキ(青)




C-20:
カラークリアメッキ(緑)

nanoABS sign 各種調色可能です


A B S
塗装・カラーバリエーション




C-21:
シルバーメタリック塗装(細目)



C-22:
シルバーメタリック塗装(荒目)




C-23:
フロストニッケル塗装




C-24:
シャンパンゴールド塗装



C-25:
ゴールド塗装



C-26:
ダークブロンズ塗装




C-27:
銅メタリック塗装



C-28:
ブラックメタリック塗装




C-29:
ホワイトパール塗装



C-30:
鉄サビ塗装




C-31:
鉄黒皮塗装



C-32:
真鍮古美色塗装

*C-28は「ブラックパール塗装」から「ブラックメタリック塗装」へ変更になりました

C-21-29:メタリックカラーバリエーション
C-30-32:エージングカラーバリエーション



nanoABS sign

A B S
メツキ・アンティークカラーバリエーション



AC-01:
ニッケルマットシルバー
(HL)



AC-02:
アンティークマットシルバー
(HL)



AC-03:
ニッケルマットシルバー
(パイブレーション)



AC-04:
アンティークマットシルバー
(パイブレーション)



AC-05:
シルキーマットゴールド
(HL)



AC-06:
アンティークマットゴールド
(HL)



AC-07:
シルキーマットゴールド
(パイブレーション)



AC-08:
アンティークマットゴールド
(パイブレーション)



AC-09:
シルキーマットブラック



AC-10:
シルキーマットブラック
(HL)




AC-11:
シルキーマットブラック
(パイブレーション)



AC-12:
フロストブラック



AC-13:
真鍮古美色マット
(HL)



AC-14:
真鍮古美色マット
(パイブレーション)



AC-15:
銅ブロンズマット
(HL)



AC-16:
銅ブロンズマット
(パイブレーション)



AC-17:
アンティークナチュラルシルバー



AC-18:
アンティークナチュラルゴールド



AC-19:
アンティークナチュラルカッパー



AC-20:
鉄黒皮

nanoCLEAR sign 各種調色可能です


クリアサイン



C-33:
クリア(ホワイト)



C-34:
サンドクリア(ホワイト)




C-35:
ガラスクリア(ホワイト)



C-36:
ガラスサンド(ホワイト)



C-37:
クリアミラー



C-38:
サンドミラー

「ナノマテリア総合サンプル帳」の販売を行なっております。詳しくはお問い合わせください。

レーザーカット

LASER CUT 対応材料：ステンレス / アルミ / 真鍮 / 銅 / アクリル

- + SUSバイブレーション SUS VIBRATION | t5
- + SUS鏡面 SUS MIRROR SURFACE | t5

nano METALsign



- + SUS/HLブラックニッケルメッキ SUS/HL BLACK NICKEL | t5
- + SUS鏡面ブラックニッケルメッキ SUS MIRROR SURFACE BLACK NICKEL | t5

nano METALsign



- + SUSバイブレーション本金メッキ SUS VIBRATION 24K GOLD | t3
- + SUS鏡面本金メッキ+クリアアクリル SUS MIRROR SURFACE 24K GOLD + CLEAR ACRYLIC | t3+t10

nano METALsign




- + 真鍮古美色 ANTIQUE BRASS | t1.5
- + 銅ブロンズ+黒アクリル COPPER BRONZE + BLACK ACRYLIC | t1.5+t10

nano METALsign



nano METALsign

金属サイン



M-01:
SUS 鏡面




M-02:
SUS/HL



M-03:
SUS パイブレーション



M-04:
SUS ビーズショット



M-05:
SUS 鏡面本金メッキ



M-06:
SUS/HL 本金メッキ



M-07:
SUS パイブレーション本金メッキ




M-08:
SUS ビーズショット本金メッキ



M-09:
SUS 鏡面ブラックニッケルメッキ



M-10:
SUS/HL ブラックニッケルメッキ



M-11:
SUS パイブレーション ブラックニッケルメッキ



M-12:
SUS ビーズショットブラックニッケルメッキ



M-13:
真鍮磨き



M-14:
真鍮HL



M-15:
真鍮パイブレーション



M-16:
真鍮古美色




M-17:
銅磨き



M-18:
銅HL



M-19:
銅パイブレーション



M-20:
銅古美色

「ナノマテリア総合サンプル帳」の販売を行なっております。詳しくはお問い合わせください。

C-21-29: メタリックカラーバリエーション
C-30-32: エージングカラーバリエーション



多くのデザイナー、クリエイターが求めてきた、
先端まで美しい質感と屋外耐久性、ついに誕生。



▶ nanoMATERIA **METAL ip**
ナノマテリア・イオンプレーティング

■ シャンパンゴールド ■ ゴールド ■ ブラック ■ ピンクゴールド ■ ブロンズ
仕上げ加工：鏡面 | ヘアライン | パイブレーション



表面張力「美」

nanoDROPSign は、ウレタン樹脂を用いた特殊ポッティング技術です。平面的なロゴマークやイラストなどにドロップ加工（ポッティング）を施すことにより、ナチュラルで立体感のあるサインに生まれ変わります。壁面サインへ豊かな表情を加えたいときにお勧めです。曲面への施工も可能です。

PVC SHEETING + CLEAR DROP

塩ビシート+クリアドロップ
[お好みのカラーシート+クリアポッティング]

INKJET SHEETING + CLEAR DROP

インクジェットシート+クリアドロップ
[お好みのグラフィック+クリアポッティング]

CLEAR DROP + AGING PAINT

クリアドロップ+塗装
[クリアポッティング+エージング塗装]

実績のない素材に関しましては、テストが必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。



[会社概要]

- 商 号 株式会社オミノ
- 代表取締役 小美野 敦士
- 〒130-0014
- 本社・工場 東京都墨田区亀沢2-15-6
- T E L 03-6658-4147
- F A X 03-6658-4184
- E-MAIL info@omino.ne.jp
- U R L http://www.omino.ne.jp



総武線 両国駅 東口より徒歩10分
都営地下鉄大江戸線 両国駅 A3出口より徒歩5分

[事業内容]


- LEDサインの設計・製造・販売
- ABS／アクリルなど樹脂サインの設計・製造・販売
- ステンレス・アルミ・真鍮など金属サインの設計・製造・販売
- 大型レーザー／3Dマシニングルーターによるデジタル加工品の設計・製造・販売

[設備紹介]

- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| ■ NCルーター | ■ スタッド溶接機 | ■ カッティングプロッター |
| ■ 炭酸ガスレーザー2.5kw | ■ サンドブラスター | ■ 湿式塗装ブース |
| ■ レーザー彫刻機 | ■ パネルソー | ■ 乾燥炉 |



「nanoLED BOX」
実際のLEDサインや色温度の違いをご確認いただけます。
レンタルを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

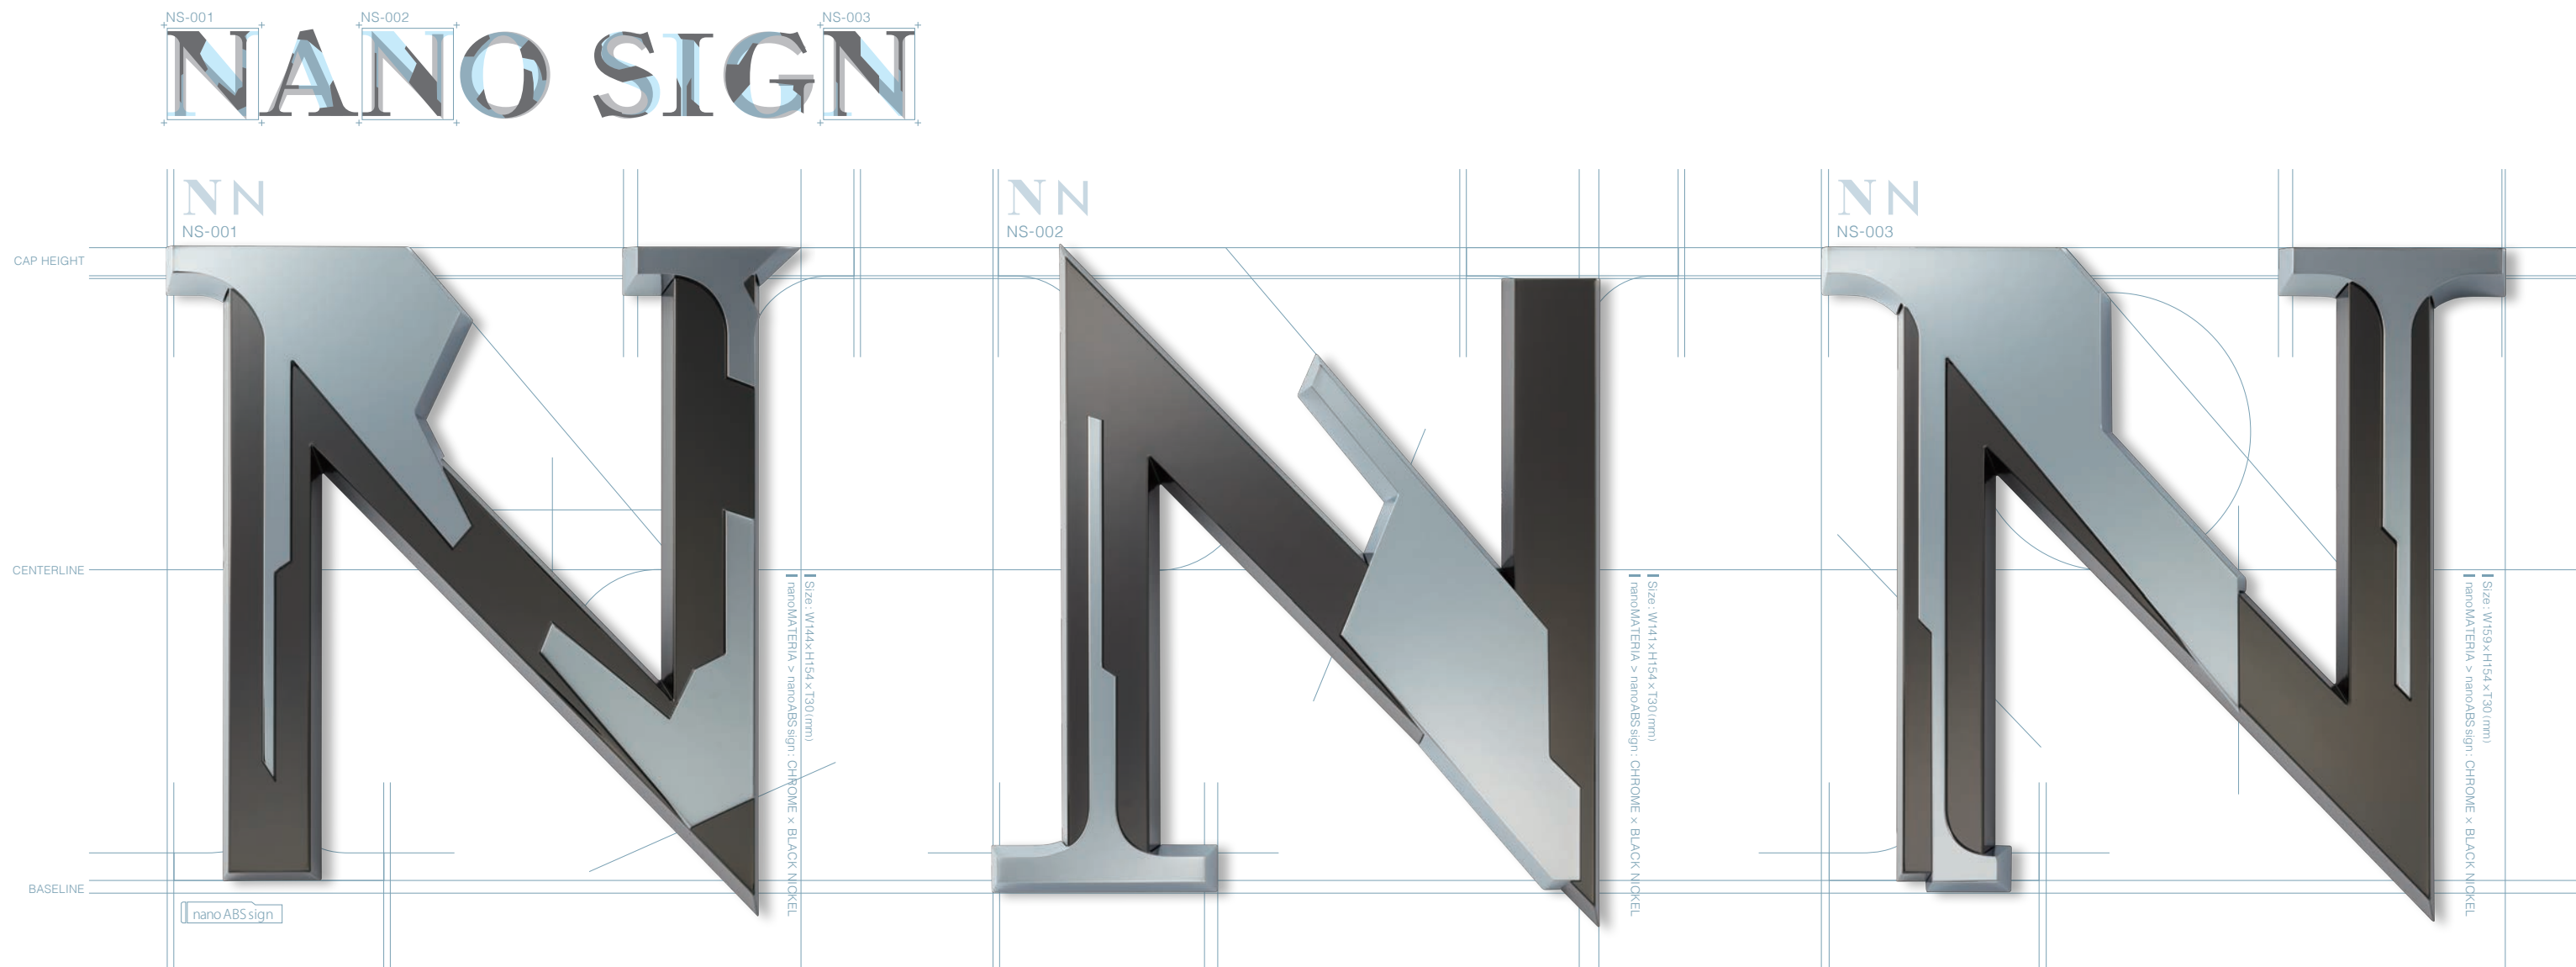

オミノは常にサインデザインの可能性を探しています。

サインデザインを構成する、フォルムの無限空間。

そこには永々と築き上げられたローマン体とゴシック体の延長線上に、テクノロジーを基盤としたニュータイプフェイス群が存在感を持ち始めています。

私たちサインディスプレイ製作集団は、常にその動向をうかがいながら、新たなサインデザインの可能性を現実のものとするために、今後も様々な技術の挑戦を続けてまいります。サインデザインの新たなマイルストーンを目指す〈ナノサイン〉を、どうぞよろしくお願いいたします。

十億分の一の精度を求めて。 ナノサイン